



Pneumatisch gereedschap

Uitgebreide serie hoogwaardige gereedschappen
geschikt voor elke slijp-, frees- en schuurtoepassing



ATA

ATA is een toonaangevende Europese fabrikant van industriële luchtgereedschappen. Het uitgebreide programma van ATA biedt een oplossing voor elke slijp- en nabewerkingstoepassing,

ATA levert hoogwaardige, betrouwbare producten waarmee de productiviteit kan worden gemaximaliseerd, kosten kunnen worden verlaagd en tegelijkertijd de veiligheid kan blijven gewaarborgd. Het uitgebreide assortiment van industriële kwaliteitsproducten van ATA staat bovendien bekend om de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Industrieën

ATA levert de technische precisie producten in bijna alle industriële sectoren, zoals de automotive, lucht- en ruimtevaart, gieterijen, staalbouw, olie en gas, scheepsbouw, energieproductie, medische sector, spoorwegen etc.

Kwaliteit & Innovatie

Kwaliteit en continue verbetering staan hoog in het vaandel bij ATA. Ook bij de inkoop van goederen en diensten zoekt ATA samenwerkingsverbanden met leveranciers die dezelfde principes van kwaliteitsborging toepassen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van ATA is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. ATA is bovendien een echte pionier op het gebied van industriële luchtgereedschappen. De industriële expertise bij ATA en gedetailleerde kennis van de toepassingen hebben in de loop der jaren geleid tot baanbrekende ontwikkelingen.

BESTELLINGEN, INFORMATIE & ADVIES

Telefoon: 0413 34 22 75
E-mail: info@huvema.nl
Web: www.huvema.nl

SHOWROOM & BEZOEK

Kennedylaan 14 - 5466 AA VEGHEL
Maandag t/m donderdag: van 08:30 tot 17:00 uur
Vrijdag van 08:30 tot 16:00 uur

Getoonde prijzen zijn excl. 21% BTW en geldig tot 28-02-2020 – Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

01 Rechte slijpers pag. 6

SPT80R... Stiftslijper 3 mm	6	
SPM45R... Stiftslijper 3 mm	7	
ST100 Turbine stiftslijper 3 mm	8	
SDM26L... Rechte slijper 6 mm	9	
SM10L... High power slijper 6 mm	10	
SMD18LR... Slijper met lage vibratie 6 mm	11	
SMD30LR Slijper met lage vibratie 6 mm	12	
S5L Schuurmachine/polijstmachine met lage snelheid 6 mm	13	
STX3L... Schuurmachine/polijstmachine met lage snelheid 6 mm	14	

02 Verlengde slijpers pag. 18

RAMX13LR Verlengde haakse schuurmachine 6 mm	18	
SHG18LR Verlengde rechte slijper 6 mm	19	
SMX10L... Verlengde rechte slijper 6 mm	20	
SX10LR... Slijpmachine met verlengde rechte spindel 6 mm	21	

03 Haakse slijpers met spantang pag. 24

RA12M-C Haakse slijper met spantang 6 mm	24	
RA16L Haakse schuurmachine 6 mm	25	

RAM10LR... Haakse schuurmachine 6 mm	26	
RPM25R Haakse schuurmachine 3 mm	27	
RA12M-B Haakse slijper voor komborstel/ staalborstel	28	

04 Haakse slijpers met schroefdraadas pag. 32

RA12M-100... Haakse slijper	32	
RA14-125DS1... Haakse slijper	33	
RA14S-125PA5 Haakse slijper	34	
RA14-125PA4... Haakse slijper	35	
RA5 Haakse slijpmachine met lage snelheid	36	
RA6 AVH... Grote haakse slijper	37	

05 Bandslijpmachines pag. 40

BL16L Bandslijpmachine	40	
RALM10L... Bandslijpmachine	41	

06 Onderhoud en informatie pag. 42

07 Toebehoren pag. 44

Stiftslijper SPT80R

Toerental 80000 omw/min
Vermogen 63 W

6

Stiftslijper SPT100R

Toerental 100000 omw/min
Vermogen 63 W

6

Stiftslijper SPM45R

Toerental 45000 omw/min
Vermogen 85 W

7

Stiftslijper SPM60R

Toerental 60000 omw/min
Vermogen 85 W

7

Stiftslijper SPM80R

Toerental 80000 omw/min
Vermogen 80 W

7

Turbine stiftslijper ST100

Toerental 100000 omw/min
Vermogen 40 W

8

Rechte slijper SDM26L

Toerental 25000 omw/min
Vermogen 300 W

9

Rechte slijper SDM26LR

Toerental 25000 omw/min
Vermogen 300 W

9

Rechte slijper SDM30L

Toerental 30000 omw/min
Vermogen 300 W

9

Rechte slijper SDM30LR

Toerental 30000 omw/min
Vermogen 300 W

9

Rechte slijper SDM37L

Toerental 37000 omw/min
Vermogen 300 W

9

Rechte slijper SDM37LR

Toerental 37000 omw/min
Vermogen 300 W

9

High power slijper SM10L

Toerental 10000 omw/min
Vermogen 820 W

10

High power slijper SM10LR

Toerental 10000 omw/min
Vermogen 820 W

10

High power slijper SM16L

Toerental 16000 omw/min
Vermogen 820 W

10

High power slijper SM16LR

Toerental 16000 omw/min
Vermogen 820 W

10

High power slijper SM25L

Toerental 25000 omw/min
Vermogen 820 W

10

High power slijper SM25LR

Toerental 25000 omw/min
Vermogen 820 W

10

Slijper met lage vibratie SMD18LR

Toerental 18000 omw/min
Vermogen 820 W

11

Slijper met lage vibratie SMD25LR

Toerental 25000 omw/min
Vermogen 820 W

11

Slijper met lage vibratie SMD30LR

Toerental 30000 omw/min
Vermogen 310 W

12

Schuurmachine/polijstmachine met lage snelheid S5L

Toerental 5000 omw/min
Vermogen 630 W

13

Schuurmachine/polijstmachine met lage snelheid STX3L

Toerental 3000 omw/min
Vermogen 630 W

14

Schuurmachine/polijstmachine met lage snelheid STX5L

Toerental 5000 omw/min
Vermogen 630 W

14



Rechte slijpers



SPT... Stiftslijper



- ✓ Luchtmotor- geen smering vereist
- ✓ Slank turbineontwerp voor gebruikerscomfort
- ✓ Keramische lagers voor langere levensduur van de spindel en een soepele werking
- ✓ Eenvoudig motorontwerp - geen slijtage aan componenten in de motor
- ✓ Licht van gewicht voor gebruikscomfort



Model	21111601 SPT80R	21111600 SPT100R	
Toerental	80000 omw/min	100000 omw/min	
Vermogen	63 W	63 W	
PK	0,08 HP	0,08 HP	
Gewicht	0,15 kg	0,15 kg	
Lengte	135 mm	135 mm	
Diameter	22 mm	22 mm	
Luchtverbruik	0,17 m³/min	0,17 m³/min	
Geluidsniveau	68 dB(A)	70 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	Achter	
Hendeltype	Rolhendel	Rolhendel	
Incl. perslucht slang	Ja	Ja	
	€590,50	€617,37	

Toebehoren

	Spantang CC3 Diameter spantang 3 mm 21111615 €46,41		Overslang OVS055 Lengte 0.75 m 21111644 €9,90
	Spansleutel SSL1 7" Maat spansleutel 7" 21111622 €4,16		Slangenset PLS-054 Lengte luchtslang 2 m 21111643 €31,22
	Perslucht slang PLS6 Lengte luchtslang 1 m 21111632 €21,32		

Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Model	Stiftfrezen (VHM)
SPT80R	3mm
SPT100R	3mm

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



- ✓ Verbeterde rolhendel biedt meer koppeling
- ✓ Kleine diameter vergemakkelijkt nauwkeurige controle
- ✓ Slanke behuizing t.b.v. complexe werkzaamheden
- ✓ Hoge snelheid resulteert in een fijnere afwerking
- ✓ Voorgevormde behuizing voor gebruikskomfort
- ✓ Afneembare spantangbeveiliging



Standaard spantang 3 mm
 Spantangopties 2.34 mm
 Spantangtype CC

Model	21111597 SPM45R	21111598 SPM60R	21111599 SPM80R	
Toerental	45000 omw/min	60000 omw/min	80000 omw/min	
Vermogen	85 W	85 W	80 W	
PK	0,11 HP	0,11 HP	0,1 HP	
Gewicht	0,17 kg	0,17 kg	0,17 kg	
Lengte	135 mm	135 mm	135 mm	
Diameter	22 mm	22 mm	22 mm	
Luchtverbruik	0,23 m³/min	0,23 m³/min	0,2 m³/min	
Geluidsniveau	68 dB(A)	68 dB(A)	66 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	Achter	Achter	
Hendeltype	Rolhendel	Rolhendel	Rolhendel	
Incl. perslucht slang	Ja	Ja	Ja	
	€416,06	€416,06	€387,54	

Toebehoren

	Spantang CC3 Diameter spantang 3 mm 21111615 €46,41		Overslang OVS055 Lengte 0.75 m 21111644 €9,90
	Spansleutel SSL1 7" Maat spansleutel 7" 21111622 €4,16		Slangenset PLS-054 Lengte luchtslang 2 m 21111643 €31,22
	Perslucht slang PLS6 Lengte luchtslang 1 m 21111632 €21,32		

Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus

Model	Stiftfrezen	Stiftstenen
SPM45R	3mm	3mm
SPM60R	3mm	3mm
SPM80R	3mm	3mm

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



ST100 Turbine stiftslijper



K28

- ✓ Olivrije werking - geen vervuiling van het werkstuk
- ✓ Hoge snelheid resulteert in een fijne afwerking
- ✓ Kleine diameter vergemakkelijkt nauwkeurige controle
- ✓ Ergo grip voor gebruikscomfort



Standaard spantang 3 mm
Spantangopties 2.34 mm
Spantangtype CC

Model	21111602 ST100	
Toerental	100000 omw/min	
Vermogen	40 W	
PK	0,06 HP	
Gewicht	0,24 kg	
Lengte	150 mm	
Diameter	27 mm	
Luchtverbruik	0,17 m ³ /min	
Geluidsniveau	62 dB(A)	
Luchtuitlaat	Voor	
Hendeltype	Rolhendel	
Incl. persluchtslang	Ja	
	€443,70	

Toebehoren



Spantang CC3
Diameter spantang 3 mm
21111615
€46,41




Persluchtslang PLS5
Lengte luchtslang 1 m
21111631
€25,17




Spansleutel SSL1 7"
Maat spansleutel 7"
21111622
€4,16



Aanbevolen verbruiksartikelen
verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Stiftstenen
3mm



Stiftfrezen (VHM)
3mm

Model
ST100

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.

- ✓ Uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht
- ✓ Snelheidsregelaar met toerentalbereik naar keuze
- ✓ Compact ontwerp geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen
- ✓ Voorgevormde ergonomische behuizing voor gebruikscomfort en isolatie



Standaard spantang 6 mm
 Spantangopties 3 mm
 Spantangtype CB

Model	21111575 SDM26L	21111576 SDM26LR	21111577 SDM30L	21111578 SDM30LR	21111579 SDM37L	21111580 SDM37LR
Toerental	25000 omw/min	25000 omw/min	30000 omw/min	30000 omw/min	37000 omw/min	37000 omw/min
Vermogen	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
PK	0,4 HP	0,4 HP	0,4 HP	0,4 HP	0,4 HP	0,4 HP
Gewicht	0,52 kg	0,52 kg	0,52 kg	0,52 kg	0,52 kg	0,52 kg
Lengte	167 mm	154 mm	167 mm	154 mm	167 mm	154 mm
Diameter	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
Luchtverbruik	0,57 m ³ /min	0,57 m ³ /min	0,57 m ³ /min	0,57 m ³ /min	0,57 m ³ /min	0,57 m ³ /min
Geluidsniveau	73 dB(A)	72 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	75 dB(A)	74 dB(A)
Luchtuitlaat	Voor	Achter	Voor	Achter	Voor	Achter
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel
Incl. perslucht slang	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja
	€442,20	€476,87	€442,20	€476,87	€401,00	€437,89

Toebehoren

	Spantang CB3 Diameter spantang 3 mm 21111612 €37,20		Spansleutel SSL1 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111616 €7,42
	Spantang CB6 Diameter spantang 6 mm 21111613 €37,20		Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53
	Spansleutel SSL2 7/16" Maat spansleutel 7/16" 21111619 €5,47		Perslucht slang PLS1 Lengte luchtslang 2 m 21111627 €48,16

Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus

		
Model	Stiftfrezen	Stiftstenen
SDM26L	8 tot 12mm	
SDM26LR	8 tot 12mm	
SDM30L	8 tot 10mm	
SDM30LR	8 tot 10mm	
SDM37L	3 tot 8mm	
SDM37LR	3 tot 8mm	

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



SM ... High power slijper



- ✓ Luchtklep voor soepel opstarten
- ✓ Voorgevormde ergonomische behuizing voor gebruikscomfort en isolatie
- ✓ Ergonomisch ontworpen hendelconstructie
- ✓ Snelheidsregelaar met toerentalbereik naar keuze



Standaard spantang 6 mm
Spantangopties 3/8/10 mm
Spantangtype CA

Model	21111582 SM10L	21111583 SM10LR	21111584 SM16L	21111585 SM16LR	21111586 SM25L	21111587 SM25LR
Toerental	10000 omw/min	10000 omw/min	16000 omw/min	16000 omw/min	25000 omw/min	25000 omw/min
Vermogen	820 W	820 W	820 W	820 W	820 W	820 W
PK	1,1 HP	1,1 HP	1,1 HP	1,1 HP	1,1 HP	1,1 HP
Gewicht	0,75 kg	0,73 kg	0,75 kg	0,73 kg	0,75 kg	0,73 kg
Lengte	224 mm	213 mm	224 mm	213 mm	224 mm	213 mm
Diameter	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Luchtverbruik	0,62 m³/min	0,62 m³/min	0,62 m³/min	0,62 m³/min	0,62 m³/min	0,62 m³/min
Geluidsniveau	78 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)	75 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)
Luchtuitlaat	Voor	Achter	Voor	Achter	Voor	Achter
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel
Incl. perslucht slang	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja
	€611,25	€658,27	€611,25	€658,27	€581,86	€617,12

Toebehoren

	Spantang CA3 Diameter spantang 3 mm 21111608 €37,20		Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21
	Spantang CA6 Diameter spantang 6 mm 21111609 €37,20		Spansleutel SSL1 14" Maat spansleutel 14" 21111623 €5,58
	Spantang CA8 Diameter spantang 8 mm 21111610 €37,20		Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53
	Spantang CA10 Diameter spantang 10 mm 21111611 €37,19		Perslucht slang PLS1 Lengte luchtslang 2 m 21111627 €48,16

Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Model
SM25L 10 & 12mm
SM25LR 10 & 12mm



Stiftstenen



Lamellenslijpstift

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



- ✓ Uniek trillingsdempend systeem
- ✓ Luchtklep voor soepel opstarten
- ✓ Voorgevormde ergonomische behuizing voor gebruikscomfort en isolatie
- ✓ Ergonomisch ontworpen hendelconstructie



Standaard spantang 6 mm
 Spantangoedies 3/8/10 mm
 Spantangoedtype CA

Model	21111588 SMD18LR	21111589 SMD25LR	
Toerental	18000 omw/min	25000 omw/min	
Vermogen	820 W	820 W	
PK	1,1 HP	1,1 HP	
Gewicht	0,8 kg	0,8 kg	
Lengte	208 mm	208 mm	
Diameter	46 mm	46 mm	
Luchtverbruik	0,62 m³/min	0,62 m³/min	
Geluidsniveau	75 dB(A)	77 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	Achter	
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	
Incl. perslucht slang	Ja	Ja	
	€793,44	€769,93	

Toebehoren

	Spantang CA3 Diameter spantang 3 mm 21111608 €37,20		Spansleutel SSL1 14" Maat spansleutel 14" 21111623 €5,58
	Spantang CA6 Diameter spantang 6 mm 21111609 €37,20		Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53
	Spantang CA8 Diameter spantang 8 mm 21111610 €37,20		Perslucht slang PLS1 Lengte luchtslang 2 m 21111627 €48,16
	Spantang CA10 Diameter spantang 10 mm 21111611 €37,19		Overslang OVS7 Lengte 1 m 21111652 €10,98
	Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21		Slangenset PLS-053 Lengte luchtslang 2 m 21111642 €55,22

Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Stiftfreen

Model	
SMD18LR	12 & 15mm
SMD25LR	10 & 12mm



Stiftstenen

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



SMD30LR Slijper met lage vibratie



- ✓ Uniek trillingsdempend systeem
- ✓ Voorgevormde ergonomische behuizing voor gebruikscomfort en isolatie
- ✓ Ergonomisch ontworpen hendelconstructie
- ✓ Uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht
- ✓ Licht van gewicht voor gebruikscomfort



Standaard spantang 6 mm

Spantangopties 3 mm

Spantangtype CB

Model	21111590 SMD30LR	
Toerental	30000 omw/min	
Vermogen	310 W	
PK	0,42 HP	
Gewicht	0,32 kg	
Lengte	167 mm	
Diameter	35 mm	
Luchtverbruik	0,35 m ³ /min	
Geluidsniveau	75 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	
Hendeltype	Veiligheidshendel	
Incl. perslucht slang	Ja	
	€566,97	

Toebehoren

	Spantang CB3 Diameter spantang 3 mm 21111612 €37,20		Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53
	Spantang CB6 Diameter spantang 6 mm 21111613 €37,20		Perslucht slang PLS1 Lengte lucht slang 2 m 21111627 €48,16
	Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21		Overslang OVS7 Lengte 1 m 21111652 €10,98
	Spansleutel SSL1 14" Maat spansleutel 14" 21111623 €5,58		Slangenset PLS-053 Lengte lucht slang 2 m 21111642 €55,22

Aanbevolen verbruiksartikelen
verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Stiftrezen
tot 12mm



Stiftstenen

Model
SMD30LR

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



- ✓ Geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- ✓ Dubbelhandige bediening voor een betere controle
- ✓ Ergonomische grip voor meer bedieningscomfort
- ✓ Planetaire tandwielen t.b.v. een hoog koppel bij een laag toerental



Standaard spantang 6 mm
Spantangopties 3/8/10 mm
Spantangtype CA

Model	21111574 S5L	
Toerental	5000 omw/min	
Vermogen	630 W	
PK	0,85 HP	
Gewicht	1,3 kg	
Lengte	221 mm	
Diameter	42 mm	
Luchtverbruik	0,85 m³/min	
Geluidsniveau	66 dB(A)	
Luchtuitlaat	Voor	
Hendeltype	Veiligheidshendel	
Incl. persluchtslang	Nee	
	€686,85	

Toebehoren

	Spantang CA3 Diameter spantang 3 mm 21111608 €37,20
	Spantang CA6 Diameter spantang 6 mm 21111609 €37,20
	Spantang CA8 Diameter spantang 8 mm 21111610 €37,20
	Spantang CA10 Diameter spantang 10 mm 21111611 €37,19

	Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21
	Spansleutel SSL1 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111616 €7,42
	Veiligheidshendel SL1 21111624 €34,83
	Persluchtslang PLS3 Lengte luchtslang 3 m 21111629 €26,04

Aanbevolen verbruiksartikelen
 verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Stiftfrezen



Lamellenslijpstift

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



STX ... Schuurmachine/polijstmachine met lage snelheid



- ✓ Geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- ✓ Dubbelhandige bediening voor een betere controle
- ✓ Ergonomische grip voor meer bedieningscomfort
- ✓ Planetaire tandwielen t.b.v. een hoog koppel bij een laag toerental



Standaard spantang 6 mm
Spantangopties 3/8/10 mm
Spantangtype CA

Model	21111603 STX3L	21111604 STX5L	
Toerental	3000 omw/min	5000 omw/min	
Vermogen	630 W	630 W	
PK	0,85 HP	0,85 HP	
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg	
Lengte	356 mm	356 mm	
Diameter	43 mm	43 mm	
Luchtverbruik	0,85 m³/min	0,85 m³/min	
Geluidsniveau	64 dB(A)	66 dB(A)	
Luchtuitlaat	Voor	Voor	
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	
Incl. perslucht slang	Nee	Nee	
	€830,31	€817,30	

Toebehoren

	Spantang CA3 Diameter spantang 3 mm 21111608 €37,20		Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21
	Spantang CA6 Diameter spantang 6 mm 21111609 €37,20		Spansleutel SSL1 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111616 €7,42
	Spantang CA8 Diameter spantang 8 mm 21111610 €37,20		Veiligheidshendel SL3 21111626 €34,83
	Spantang CA10 Diameter spantang 10 mm 21111611 €37,19		Perslucht slang PLS3 Lengte luchtslang 3 m 21111629 €26,04

Aanbevolen verbruiksartikelen
 verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Stiftfrezen



Lamellenslijpstift

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



Verlengde haakse schuurmachine RAMX13LR

Toerental 13000 omw/min
Vermogen 820 W

18

Verlengde rechte slijper SHG18LR

Toerental 18000 omw/min
Vermogen 1120 W

19

Verlengde rechte slijper SMX10L

Toerental 10000 omw/min
Vermogen 820 W

20

Verlengde rechte slijper SMX10LR

Toerental 10000 omw/min
Vermogen 820 W

20

Verlengde rechte slijper SMX16L

Toerental 16000 omw/min
Vermogen 820 W

20

Verlengde rechte slijper SMX16LR

Toerental 16000 omw/min
Vermogen 820 W

20

Verlengde rechte slijper SMX25L

Toerental 25000 omw/min
Vermogen 820 W

20

Verlengde rechte slijper SMX25LR

Toerental 25000 omw/min
Vermogen 820 W

20

Slijpmachine met verlengde rechte spindel SX10LR

Toerental 10000 omw/min
Vermogen 630 W

21

Slijpmachine met verlengde rechte spindel SX16LR

Toerental 16000 omw/min
Vermogen 630 W

21

Slijpmachine met verlengde rechte spindel SX22LR

Toerental 22000 omw/min
Vermogen 630 W

21


Verlengde slijpers



RAMX13LR Verlengde haakse schuurmachine



- ✓ Machine met verlengd handvat voor betere controle
- ✓ Langere levensduur dankzij tandwielaandrijving
- ✓ Ergonomisch ontworpen hendelconstructie
- ✓ Motorontwerp biedt meer vermogen met minder luchtverbruik

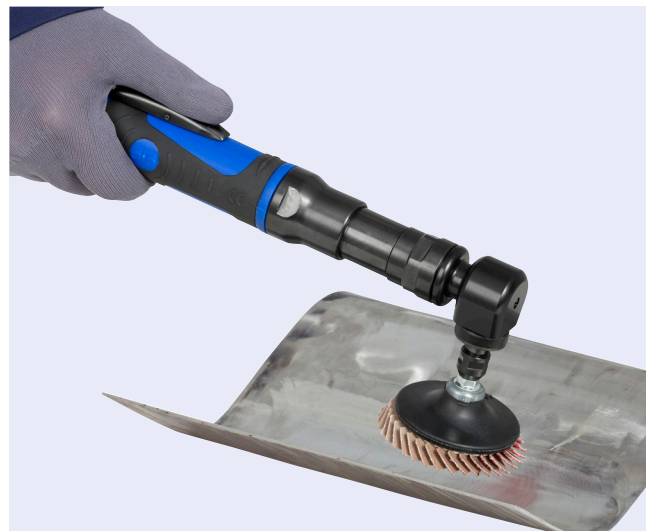

Standaard spantang 6 mm
 Spantangopties 3 mm
 Spantangtype CB

Model	21111572 RAMX13LR	
Toerental	13000 omw/min	
Vermogen	820 W	
PK	1,1 HP	
Gewicht	1,3 kg	
Lengte	288 mm	
Hoogte kop	70 mm	
Luchtverbruik	0,62 m ³ /min	
Geluidsniveau	75 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	
Hendeltype	Veiligheidshendel	
Incl. perslucht slang	Ja	
	€916,73	

Toebehoren

	Spantang CB3 Diameter spantang 3 mm 21111612 €37,20		Perslucht slang PLS1 Lengte lucht slang 2 m 21111627 €48,16
	Spantang CB6 Diameter spantang 6 mm 21111613 €37,20		Overslang OVS7 Lengte 1 m 21111652 €10,98
	Spansleutel SSL2 7/16" Maat spansleutel 7/16" 21111619 €5,47		Slangenset PLS-053 Lengte lucht slang 2 m 21111642 €55,22
	Spansleutel SSL1 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111616 €7,42		Overslang OVS6 Lengte 1 m 21111649 €9,65
	Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53		

Aanbevolen verbruiksartikelen

verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Stiftrezen



Flexibele schijven
(mini)



Minischijven



Snelwisselschijven

Model
RAMX-13LR
 10 & 12mm

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



- ✓ Slijper met verlengd handvat voor betere controle
- ✓ Uitstekende verhouding vermogen/gewicht
- ✓ Dubbelhandige bediening
- ✓ Robuuste uitvoering voor zware toepassingen
- ✓ Geschikt voor gebruik met hardmetalen stiftfrezen met grote diameter
- ✓ Ergo grip voor gebruikerscomfort



Standaard spantang 6 mm
Spantangopties 3/8/10 mm
Spantangtype CA

Model	21111581 SHG18LR	
Toerental	18000 omw/min	
Vermogen	1120 W	
PK	1,5 HP	
Gewicht	2,5 kg	
Lengte	371 mm	
Diameter	43 mm	
Luchtverbruik	1,13 m ³ /min	
Geluidsniveau	70 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	
Hendeltype	Veiligheidshendel	
Incl. perslucht slang	Ja	
	€767,44	


Toebehoren

 Spantang CA3 Diameter spantang 3 mm 21111608 €37,20	 Spansleutel SSL1 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111616 €7,42
 Spantang CA6 Diameter spantang 6 mm 21111609 €37,20	 Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53
 Spantang CA8 Diameter spantang 8 mm 21111610 €37,20	 Perslucht slang PLS1 Lengte luchtslang 2 m 21111627 €48,16
 Spantang CA10 Diameter spantang 10 mm 21111611 €37,19	 Overslang OVS-005 Lengte 1 m 21111640 €9,47
 Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21	

Aanbevolen verbruiksartikelen
 verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Stiftfrezen
 15 & 20mm



Stiftstenen

Model
SHG18LR

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



SMX ... Verlengde rechte slijper



- ✓ Slijper met verlengd handvat voor betere controle
- ✓ Motor biedt meer vermogen met minder luchtverbruik
- ✓ Luchtklep voor een soepel opstarten
- ✓ Ergonomisch ontworpen hendelconstructie
- ✓ Snelheidsregelaar met toerentalbereik naar keuze
- ✓ Spiderkoppeling - verbeterde transmissiekracht
- ✓ Dubbelhandige bediening voor een betere controle



Standaard spantang 6 mm

Spantangopties 3/8/10 mm

Spantangtype CA

Model	21111591 SMX10L	21111592 SMX10LR	21111593 SMX16L	21111594 SMX16LR	21111595 SMX25L	21111596 SMX25LR
Toerental	10000 omw/min	10000 omw/min	16000 omw/min	16000 omw/min	25000 omw/min	25000 omw/min
Vermogen	820 W	820 W	820 W	820 W	820 W	820 W
PK	1,1 HP	1,1 HP	1,1 HP	1,1 HP	1,1 HP	1,1 HP
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Lengte	357 mm	345 mm	357 mm	345 mm	357 mm	345 mm
Diameter	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Luchtverbruik	0,62 m³/min	0,62 m³/min	0,62 m³/min	0,62 m³/min	0,62 m³/min	0,62 m³/min
Geluidsniveau	74 dB(A)	74 dB(A)	77 dB(A)	75 dB(A)	78 dB(A)	77 dB(A)
Luchtuitlaat	Voor	Achter	Voor	Achter	Voor	Achter
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel
Incl. perslucht slang	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja
	€725,20	€733,00	€718,94	€767,47	€692,01	€702,66

Toebehoren

	Spantang CA3 Diameter spantang 3 mm 21111608 €37,20		Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21
	Spantang CA6 Diameter spantang 6 mm 21111609 €37,20		Spansleutel SSL1 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111616 €7,42
	Spantang CA8 Diameter spantang 8 mm 21111610 €37,20		Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53
	Spantang CA10 Diameter spantang 10 mm 21111611 €37,19		Perslucht slang PLS1 Lengte luchtslang 2 m 21111627 €48,16

Aanbevolen verbruiksartikelen
verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Stiftfreen



Stiftstenen



Lamellenslijfstift

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



- ✓ Verlengde spindel voor toegang in beperkte ruimtes
- ✓ Kleine diameter spindel - ideaal bij slechte toegankelijkheid
- ✓ Ergo grip voor gebruikscomfort
- ✓ Snelheidsregelaar met toerentalbereik naar keuze



Standaard spantang 6 mm
 Spantangopties 3 mm
 Spantangtype CB

Model	21111605 SX10LR	21111606 SX16LR	21111607 SX22LR	
Toerental	10000 omw/min	16000 omw/min	22000 omw/min	
Vermogen	630 W	630 W	630 W	
PK	0,85 HP	0,85 HP	0,85 HP	
Gewicht	1,17 kg	1,17 kg	1,17 kg	
Lengte	320 mm	320 mm	320 mm	
Diameter	40 mm	40 mm	40 mm	
Luchtverbruik	0,85 m³/min	0,85 m³/min	0,85 m³/min	
Geluidsniveau	64 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	Achter	Achter	
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	
Incl. perslucht slang	Ja	Ja	Ja	
	€659,03	€659,03	€639,53	

Toebehoren

	Spantang CA3 Diameter spantang 3 mm 21111608 €37,20		Spansleutel SSL1 7/16" Maat spansleutel 7/16" 21111618 €5,47
	Spantang CA6 Diameter spantang 6 mm 21111609 €37,20		Veiligheidshendel SL1 21111624 €34,83
	Spantang CA8 Diameter spantang 8 mm 21111610 €37,20		Perslucht slang PLS3 Lengte luchtslang 3 m 21111629 €26,04
	Spantang CA10 Diameter spantang 10 mm 21111611 €37,19		Slangenset PLS-114 Lengte luchtslang 3 m 21111648 €34,14
	Spansleutel SSL1 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111616 €7,42		Slangenset PLS-053 Lengte luchtslang 2 m 21111642 €55,22

Aanbevolen verbruiksartikelen
 verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Stiftrezen



Stiftstenen



Lamellenslijpstift

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



Haakse slijper met spantang RA12M-C

Toerental 12000 omw/min
Vermogen 675 W

24

Haakse schuurmachine RA16L

Toerental 16000 omw/min
Vermogen 370 W

25

Haakse schuurmachine RAM10LR

Toerental 12000 omw/min
Vermogen 300 W

26

Haakse schuurmachine RAM20LR

Toerental 20000 omw/min
Vermogen 300 W

26

Haakse schuurmachine RPM25R

Toerental 25000 omw/min
Vermogen 85 W

27

Haakse slijper voor komborstel/staalborstel RA12M-B

Toerental 12000 omw/min
Vermogen 675 W

28



Haakse slijpers met spantang



RA12M-C Haakse slijper met spantang



- ✓ Spilvergrendelingsknop voor het sneller wisselen van de schijf
- ✓ Snelspanner met verstelbare beschermkap
- ✓ Ergonomische anti-vibratie zijhandgreep
- ✓ Zijhandgreep aan beide zijden te monteren
- ✓ Tandwielaandrijving voor een langere levensduur van het gereedschap



Standaard spantang 6 mm

Spantangopties 3 mm

Spantangtype CB

Model	21111556 RA12M-C	
Toerental	12000 omw/min	
Vermogen	675 W	
PK	0,9 HP	
Gewicht	1,19 kg	
Lengte	206 mm	
Hoogte kop	85 mm	
Luchtverbruik	0,71 m³/min	
Geluidsniveau	77 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	
Hendeltype	Veiligheidshendel	
Type zijhandgreep	A	
Incl. persluchtslang	Ja	
	€832,36	

Toebehoren

	Spantang CA3 Diameter spantang 3 mm 21111608 €37,20		Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53
	Spantang CA6 Diameter spantang 6 mm 21111609 €37,20		Persluchtslang PLS1 Lengte luchtslang 2 m 21111627 €48,16
	Spantang CA8 Diameter spantang 8 mm 21111610 €37,20		Overslang OVS7 Lengte 1 m 21111652 €10,98
	Spantang CA10 Diameter spantang 10 mm 21111611 €37,19		Slangenset PLS-053 Lengte luchtslang 2 m 21111642 €55,22
	Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21		Zijhandgreep Type A 21111639 €60,88
	Spansleutel SSL1 7/16" Maat spansleutel 7/16" 21111618 €5,47		

Aanbevolen verbruiksartikelen
verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Flexibele schijven (mini)



Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.

- ✓ Ergonomisch ontworpen en compact
- ✓ Uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht
- ✓ Geschikt voor een breed scala aan schuurtoepassingen
- ✓ Ergo grip voor gebruikscomfort



Standaard spantang 6 mm
 Spantangopties 3/8/10 mm
 Spantangtype CA

Model	21111564 RA16L	
Toerental	16000 omw/min	
Vermogen	370 W	
PK	0,5 HP	
Gewicht	1,3 kg	
Lengte	177 mm	
Hoogte kop	175 mm	
Luchtverbruik	0,6 m³/min	
Geluidsniveau	73 dB(A)	
Luchtuitlaat	Voor	
Hendeltype	Veiligheidshendel	
Incl. perslucht slang	Nee	
	€492,20	

Toebehoren

	Spantang CA3 Diameter spantang 3 mm 21111608 €37,20		Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21
	Spantang CA6 Diameter spantang 6 mm 21111609 €37,20		Spansleutel SSL1 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111616 €7,42
	Spantang CA8 Diameter spantang 8 mm 21111610 €37,20		Veiligheidshendel SL1 21111624 €34,83
	Spantang CA10 Diameter spantang 10 mm 21111611 €37,19		Perslucht slang PLS1 Lengte luchtslang 2 m 21111627 €48,16



Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Model	Stiftfreen	Flexibele schijven (mini)	Snelwisselschijven
RA16L	10 & 12mm		

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.

RPM ... Haakse schuurmachine



- ✓ Uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht
- ✓ Spantang en directe bevestiging voor gebruik met stiftrezen & schuurschijven
- ✓ Geschikt voor gebruik met 75mm (3") schuurschijven
- ✓ Voorgevormde ergonomische behuizing voor gebruikscomfort en isolatie



Standaard spantang 6 mm

Spantangopties 3 mm

Spantangtype CB


Model	21111570 RAM10LR	21111571 RAM20LR	
Toerental	12000 omw/min	20000 omw/min	
Vermogen	300 W	300 W	
PK	0,4 HP	0,4 HP	
Gewicht	0,59 kg	0,59 kg	
Lengte	147 mm	147 mm	
Hoogte kop	70 mm	70 mm	
Luchtverbruik	0,57 m ³ /min	0,57 m ³ /min	
Geluidsniveau	71 dB(A)	74 dB(A)	
Luchttuitlaat	Achter	Achter	
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	
Incl. perslucht slang	Ja	Ja	
	€580,93	€537,58	

Toebehoren

	Spantang CB3 Diameter spantang 3 mm 21111612 €37,20		Perslucht slang PLS1 Lengte lucht slang 2 m 21111627 €48,16
	Spantang CB6 Diameter spantang 6 mm 21111613 €37,20		Overslang OVS6 Lengte 1 m 21111649 €9,65
	Spansleutel SSL1 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111616 €7,42		Slangenset PLS-122 Lengte lucht slang 2 m 21111647 €57,81
	Spansleutel SSL1 7/16" Maat spansleutel 7/16" 21111618 €5,47		Verlengde spindel SP-E Lengte 75 mm 21111653 €184,07
	Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53		Verlengde spindel SP-E Lengte 125 mm 21111654 €186,01



Aanbevolen verbruiksartikelen
verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Stiftrezen



Snelwisselschijven

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.

- ✓ Slanke haakse vlakschuurmachine ontworpen voor nauwkeurig ontbramen en schuren
- ✓ Geschikt voor 20mm, 25mm en 38mm snelwisselschijven
- ✓ Kleine gehoekte kop voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen
- ✓ CD-type spantang geschikt voor 3 mm (1/8") stiftrezen- en stenen



Standaard spantang 3 mm
Spantangopties 2.34 mm
Spantangtype CD

Model	21111573 RPM25R	
Toerental	25000 omw/min	
Vermogen	85 W	
PK	0,11 HP	
Gewicht	0,23 kg	
Lengte	141 mm	
Hoogte kop	33,5 mm	
Luchtverbruik	0,23 m³/min	
Geluidsniveau	69 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	
Hendeltype	Rolhendel	
Incl. perslucht slang	Ja	
	€669,89	

Toebehoren

Spantang CD3 Diameter spantang 3 mm 21111614 €46,41	Perslucht slang PLS5 Lengte luchtslang 1 m 21111631 €25,17
Spansleutel SSL1 Maat spansleutel - 21111620 €8,44	Overslang OVS3 ASS Lengte 0,6 m 21111645 €8,76
Spansleutel SSL2 Maat spansleutel - 21111621 €8,44	Slangenset PLS-012 Lengte luchtslang 2 m 21111641 €42,35

Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus

	 Stiftrezen	 Stiftstenen	 Snelwisselschijven
Model	3mm	3mm	20, 25 & 38mm
RPM25R			

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



RA12M-B Haakse slijper voor komborstel/staalborstel



- ✓ Ergonomische anti-vibratie zijhandgreep
- ✓ Tandwielaandrijving voor langere levensduur van het gereedschap
- ✓ Zijhandgreep aan beide zijden te monteren
- ✓ Spilvergrendelingsknop voor een snellere schijfwisseling
- ✓ Snelspanner met verstelbare beschermkap



Model	21111555 RA12M-B	
Toerental	12000 omw/min	
Vermogen	675 W	
PK	0,9 HP	
Gewicht	1,19 kg	
Lengte	206 mm	
Hoogte kop	71 mm	
Luchtverbruik	0,71 m³/min	
Geluidsniveau	77 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	
Hendeltype	Veiligheidshendel	
Spindeldraad	M14	
Type zijhandgreep	A	
Incl. perslucht slang	Ja	
	€739,39	

Toebehoren

	Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21		Overslang OVS7 Lengte 1 m 21111652 €10,98
	Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53		Slangenset PLS-053 Lengte luchtslang 2 m 21111642 €55,22
	Perslucht slang PLS1 Lengte luchtslang 2 m 21111627 €48,16		Zijhandgreep Type A 21111639 €60,88

Aanbevolen verbruiksartikelen
verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Model
RA12M-B

Komborstels
tot 75mm

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



Haakse slijper RA12M-100

Toerental 12000 omw/min
Vermogen 675 W

32

Haakse slijper RA12M-100A

Toerental 12000 omw/min
Vermogen 675 W

32

Haakse slijper RA12M-115

Toerental 12000 omw/min
Vermogen 675 W

32

Haakse slijper RA12M-115A

Toerental 12000 omw/min
Vermogen 675 W

32

Haakse slijper RA14-125DS1

Toerental 12000 omw/min
Vermogen 1100 W

33

Haakse slijper RA14-115DS1

Toerental 13000 omw/min
Vermogen 1100 W

33

Haakse slijper RA14-100DS1

Toerental 15000 omw/min
Vermogen 1100 W

33

Haakse slijper RA14S-125PA5

Toerental 9000 omw/min
Vermogen 1100 W

34

Haakse slijper RA14-125PA4

Toerental 12000 omw/min
Vermogen 1100 W

35

Haakse slijper RA14-115PA4

Toerental 13000 omw/min
Vermogen 1100 W

35

Haakse slijper RA14-100PA4

Toerental 15000 omw/min
Vermogen 1100 W

35

Haakse slijpmachine met lage snelheid RA5

Toerental 5500 omw/min
Vermogen 820 W

36

Grote haakse slijper RA6 AVH

Toerental 6500 omw/min
Vermogen 1500 W

37

Grote haakse slijper RA8 AVH

Toerental 8500 omw/min
Vermogen 1500 W

37



Haakse slijpers met schroefdraadas

04



RA12M ... Haakse slijper



- ✓ Ergonomische anti-vibratie zijhandgreep
- ✓ Tandwielaandrijving voor langere levensduur van het gereedschap
- ✓ Zijhandgreep aan beide zijden te monteren
- ✓ Spilvergrendelingsknop voor een snellere schijfwisseling
- ✓ Snelspanner met verstelbare beschermkap



Model	21111551 RA12M-100	21111552 RA12M-100A	21111553 RA12M-115	21111554 RA12M-115A	
Toerental	12000 omw/min	12000 omw/min	12000 omw/min	12000 omw/min	
Vermogen	675 W	675 W	675 W	675 W	
PK	0,9 HP	0,9 HP	0,9 HP	0,9 HP	
Gewicht	1,81 kg	1,81 kg	1,81 kg	1,81 kg	
Lengte	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm	
Hoogte kop	95 mm	95 mm	88,5 mm	88,5 mm	
øD	100	100	115	115	
Luchtverbruik	0,71 m³/min	0,71 m³/min	0,71 m³/min	0,71 m³/min	
Geluidsniveau	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	Achter	Achter	Achter	
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	
Spindeldraad	5/8"-11 UNC	-	5/8"-11 UNC	-	
Anti-vibratie	nee	ja	nee	ja	
Type zijhandgreep	A	A	A	A	
Incl. perslucht slang	Ja	Ja	Ja	Ja	
	€814,84	€852,32	€814,84	€852,32	

Toebehoren

	Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53		Slangenset PLS-053 Lengte luchtslang 2 m 21111642 €55,22
	Perslucht slang PLS1 Lengte luchtslang 2 m 21111627 €48,16		Inbussleutel IB-118 Lengte 70 mm 21111634 €1,40
	Overslang OVS7 Lengte 1 m 21111652 €10,98		Zijhandgreep Type A 21111639 €60,88

Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Lamellenschijven

Model	
RA12M-100	100mm
RA12M-100A	100mm
RA12M-115	115mm
RA12M-115A	115mm

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



- ✓ 3 snelheden beschikbaar voor 100mm (4"), 115mm (4 1/2") en 125mm (5") schijven
- ✓ Voor- of zij-uitlaat opties beschikbaar
- ✓ Zijhandgreep voor meer controle
- ✓ Automatische stabilisator & antitrilling zijhandgreep



Model	21111561 RA14-125DS1	21111559 RA14-115DS1	21111557 RA14-100DS1	
Toerental	12000 omw/min	13000 omw/min	15000 omw/min	
Vermogen	1100 W	1100 W	1100 W	
PK	1,5 HP	1,5 HP	1,5 HP	
Gewicht	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	
Lengte	261 mm	261 mm	261 mm	
Hoogte kop	96 mm	96 mm	96 mm	
Luchtverbruik	1,13 m³/min	1,13 m³/min	1,13 m³/min	
Geluidsniveau	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	
Luchtuitlaat	Diffuser	Diffuser	Diffuser	
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	
Anti-vibratie	Nee	Nee	Nee	
Spindeldraad	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC	
Type zijhandgreep	S	S	S	
Incl. persluchtslang	Nee	Nee	Nee	
	€691,73	€690,62	€690,62	

Toebehoren

	Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21		Inbussleutelset IB-101 Lengte 95, 70, 60 mm 21111637 €3,02
	Veiligheidshendel SL1 21111624 €34,83		Pensleutel A419 21111650 €14,26
	Persluchtslang PLS2 Lengte luchtslang 3 m 21111628 €60,88		Zijhandgreep Type S 21111638 €13,91
	Inbussleutel IB-118 Lengte 70 mm 21111634 €1,40		

Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Model	Lamellenschijven
RA14-125DS1	125mm
RA14-115DS1	115mm
RA14-100DS1	100mm

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



RA14S-125PA5 Haakse slijper



- ✓ Aangepaste tandwielset voor een hoger koppel tijdens het slijpen
- ✓ Duurzaam en robuust ontwerp
- ✓ Zuigeruitlaat voor geluidsreductie
- ✓ Automatische stabilisator & anti-trillings zijhandvat



Model	21111563 RA14S-125PA5	
Toerental	9000 omw/min	
Vermogen	1100 W	
PK	1,5 HP	
Gewicht	1,9 kg	
Lengte	261 mm	
Hoogte kop	99 mm	
Luchtverbruik	1,13 m³/min	
Geluidsniveau	75 dB(A)	
Luchtuitlaat	Piston	
Hendeltype	Veiligheidshendel	
Anti-vibratie	Ja	
Spindeldraad	5/8"-11 UNC	
Type zijhandgreep	A	
Incl. perslucht slang	Nee	
	€802,98	

Toebehoren

	Veiligheidshendel SL1 21111624 €34,83
	Perslucht slang PLS2 Lengte luchtslang 3 m 21111628 €60,88
	Inbussleutel IB-002 Lengte 95 mm 21111633 €2,49

	Pensleutel A419 21111650 €14,26
	Zijhandgreep Type A 21111639 €60,88



Aanbevolen verbruiksartikelen
verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Model
RA14S-125PA5

Fiberschijven
125mm

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.

- ✓ 3 snelheden beschikbaar voor 100mm (4"), 115mm (4 1/2") en 125mm (5") schijven
- ✓ Voor- of zij-uitlaat opties beschikbaar
- ✓ Zijhandgreep voor meer controle
- ✓ Automatische stabilisator & antitrilling zijhandgreep



Model	21111562 RA14-125PA4	21111560 RA14-115PA4	21111558 RA14-100PA4	
Toerental	12000 omw/min	13000 omw/min	15000 omw/min	
Vermogen	1100 W	1100 W	1100 W	
PK	1,5 HP	1,5 HP	1,5 HP	
Gewicht	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	
Lengte	261 mm	261 mm	261 mm	
Hoogte kop	90 mm	90 mm	90 mm	
Luchtverbruik	1,13 m³/min	1,13 m³/min	1,13 m³/min	
Geluidsniveau	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)	
Luchtuitlaat	Piston	Piston	Piston	
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	
Anti-vibratie	Ja	Ja	Ja	
Spindeldraad	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC	
Type zijhandgreep	A	A	A	
Incl. perslucht slang	Nee	Nee	Nee	
	€762,81	€762,81	€762,81	

Toebehoren

	Veiligheidshendel SL1 21111624 €34,83		Inbussleutelset IB-101 Lengte 95, 70, 60 mm 21111637 €3,02
	Perslucht slang PLS2 Lengte luchtslang 3 m 21111628 €60,88		Pensleutel A419 21111650 €14,26
	Inbussleutel IB-118 Lengte 70 mm 21111634 €1,40		Zijhandgreep Type A 21111639 €60,88

Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Model	Fiberschijven
RA14-125PA4	125mm
RA14-115PA4	125mm
RA14-100PA4	125mm

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



RA5 Haakse slijpmachine met lage snelheid



- ✓ Slijper met lage snelheid, geschikt voor vele schuurtoepassingen
- ✓ Geschikt voor gebruik met 180mm (7") vezelschijven voor licht schuren
- ✓ Uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht
- ✓ Ergo grip voor gebruikerscomfort
- ✓ Zijwaartse hendel voor meer controle



Model	21111565 RA5	
Toerental	5500 omw/min	
Vermogen	820 W	
PK	1,1 HP	
Gewicht	2,75 kg	
Lengte	279 mm	
Hoogte kop	91 mm	
Luchtverbruik	0,92 m³/min	
Geluidsniveau	69 dB(A)	
Luchtuitlaat	Diffuser	
Hendeltype	Veiligheidshendel	
Anti-vibratie	Nee	
Spindeldraad	5/8"-11 UNC	
Type zijhandgreep	S	
Incl. perslucht slang	Nee	
	€743,58	

Toebehoren

	Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21
	Veiligheidshendel SL3 21111626 €34,83
	Perslucht slang PLS3 Lengte luchtslang 3 m 21111629 €26,04

	Pensleutel A419 21111650 €14,26
	Zijhandgreep Type S 21111638 €13,91



Aanbevolen verbruiksartikelen
verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Model
RA5

Fiberschijven
180mm

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.

- ✓ Krachtige motor geschikt voor zwaarder slijpwerk
- ✓ Robuust en betrouwbaar ontwerp voor zware toepassingen
- ✓ Ergonomische anti-trillings zijhandgreep
- ✓ Ergo grip voor gebruikskomfort



Model	21111566 RA6 AVH	21111567 RA8 AVH	
Toerental	6500 omw/min	8500 omw/min	
Vermogen	1500 W	1500 W	
PK	2 HP	2 HP	
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	
Lengte	326 mm	326 mm	
Hoogte kop	119 mm	119 mm	
Luchtverbruik	1,9 m³/min	1,9 m³/min	
Geluidsniveau	79 dB(A)	79 dB(A)	
Luchtuitlaat	Diffuser	Diffuser	
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	
Anti-vibratie	Nee	Nee	
Spindeldraad	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC	
Type zijhandgreep	A	A	
Incl. perslucht slang	Nee	Nee	
	€949,55	€949,55	

Toebehoren



Spansleutel SSL2 3/4"
Maat spansleutel 3/4"
21111617
€9,21



Veiligheidshendel SL3

21111626
€34,83



Perslucht slang PLS4
Lengte luchtslang 3 m
21111630
€64,86



Inbussleutel IB-118
Lengte 70 mm
21111634
€1,40



Pensleutel A419

21111650
€14,26



Zijhandgreep Type A

21111639
€60,88

Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Model **Lamellenschijven (groot)**
RA6 AVH 230mm
RA8 AVH 180mm

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



Bandslijpmachine BL16L

Toerental 16000 omw/min
Vermogen 375 W

40

Bandslijpmachine RALM10L

Toerental 12000 omw/min
Vermogen 300 W

41

Bandslijpmachine RALM20L

Toerental 20000 omw/min
Vermogen 300 W

41



Bandlijpmachines



BL16L Bandslijpmachine

- ✓ Ideaal voor middelzware schuurtoepassingen
- ✓ Meerdere armen beschikbaar voor diverse afmetingen schuurbanden
- ✓ Standaard rubber arm 480x12mm
- ✓ Snelle en eenvoudige verwisseling van schuurbanden
- ✓ Ergo grip voor gebruikskomfort



Model	21111550 BL16L	
Toerental	16000 omw/min	
Vermogen	375 W	
PK	0,5 HP	
Gewicht	1.3 kg	
Lengte	373 mm	
Hoogte kop	113 mm	
Luchtverbruik	0.60 m ³ /min	
Geluidsniveau	73 dB(A)	
Luchtuitlaat	Voor	
Hendeltype	Veiligheidshendel	
Incl. perslucht slang	Nee	
	€602,70	

Toebehoren

	Veiligheidshendel SL1 21111624 €34,83		Inbusleutel IB-118 Lengte 70 mm 21111634 €1,40
	Perslucht slang PLS1 Lengte luchtslang 2 m 21111627 €48,16		Inbusleutel IB-031 Lengte 65 mm 21111636 €1,52

Aanbevolen verbruiksartikelen
verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Schuurbanden

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



- ✓ Compacte uitvoering voor lichte schuurtoepassingen
- ✓ Meerdere armopties voor verschillende afmetingen schuurband
- ✓ Standaard rubber arm 305x12mm
- ✓ Snelle en eenvoudige wisseling van schuurbanden
- ✓ Gevormde ergonomische grip voor gebruikscomfort en isolatie



Model	21111568 RALM10L	21111569 RALM20L	
Toerental	12000 omw/min	20000 omw/min	
Vermogen	300 W	300 W	
PK	0,4 HP	0,4 HP	
Gewicht	0,79 kg	0,79 kg	
Lengte	278 mm	278 mm	
Hoogte kop	79 mm	79 mm	
Luchtverbruik	0,57 m³/min	0,57 m³/min	
Geluidsniveau	74 dB(A)	74 dB(A)	
Luchtuitlaat	Achter	Achter	
Hendeltype	Veiligheidshendel	Veiligheidshendel	
Incl. perslucht slang	Ja	Ja	
	€712,42	€669,07	

Toebehoren

	Spansleutel SSL2 3/4" Maat spansleutel 3/4" 21111617 €9,21		Slangenset PLS-122 Lengte luchtslang 2 m 21111647 €57,81
	Veiligheidshendel SL2 21111625 €41,53		Inbussleutel IB-118 Lengte 70 mm 21111634 €1,40
	Perslucht slang PLS1 Lengte luchtslang 2 m 21111627 €48,16		Pensleutel A419 21111650 €14,26
	Overslang OVS6 Lengte 1 m 21111649 €9,65		

Aanbevolen verbruiksartikelen verkrijgbaar bij Huvema, vraag naar de catalogus



Schuurbanden

Zorg er altijd voor dat de snelheid van het luchtgereedschap nooit hoger is dan de maximale werksnelheid van het verbruiksartikel.



SMERING

ATA VITALIZER

De ATA vitalizer units verwijderen vocht en schadelijke vaste stoffen uit de luchtstroom en creëren een 'micronevel' van olie in de lucht die uw ATA luchtmotor smeert, waardoor de prestaties behouden blijven en een lange levensduur wordt gegarandeerd.



Onderdeelnummer	Type	Aansluiting schroefdraad	SCFM	m3/min
AFLRG-1/4	Automatisch aftapfilter met regelaar, meter, micro olieverniveelaar en montagebeugel	1/4"	40	1,2
AFLRG-1/2	Automatisch aftapfilter met regelaar, meter, micro olieverniveelaar en montagebeugel	1/2"	120	3,4

BELANGRIJK

Smering van de tandwielen:

Onderdeelnummer: 008/GEARLUBE-1L

Alle ATA haakse slijpmachines en schuurmachines zijn uitgerust met hoogwaardige tandwielen. Om de levensduur van de tandwielen te maximaliseren is een goede smering van de tandwielen noodzakelijk. ATA Tools maakt gebruik van een oliesysteem dat de olie op de tandwielen vrijgeeft wanneer het gereedschap draait en de olie weer absorbeert wanneer het gereedschap stilstaat. Bij voortdurend gebruik van het gereedschap moet de olie dagelijks worden bijgevuld via de olieschroef die in de gehoekte kop van het apparaat is gemonteerd. ATA adviseert het gebruik van ATA tandwielolie of een andere hoogwaardige 60 cSt tandwielolie. Indien de tandwielen niet gesmeerd worden, vervalt elke garantie.

Smering van de motor:

Onderdeelnummer: 008/ATALUBE-1L

ATA adviseert het gebruik van ATALUBE luchtmotorolie (of andere hoogwaardige 10 cSt olie) in alle lamellenmotoren bij het gebruik van ATA micro olieverniveelaars. De druppelsnelheid van de olie kan worden ingesteld zoals aangegeven in de tabel. Houd er rekening mee, dat slechts 10% van de druppel naar de luchttoevoer gaat, de rest wordt teruggevoerd naar het hoofdoliereservoir. Indien een lamellenmotor niet goed gesmeerd wordt, vervalt elke garantie.

LET OP: bij turbinemodellen zoals de ST100 en SPT-lijn mag GEEN smeerolie worden gebruikt.

Motorvermogen		Grootte micro olieverniveelaar	Druppels per minuut
kW	pk		
0,1	0,2	1/4"	10
0,2	0,2	1/4"	10
0,2	0,3	1/4"	12
0,2	0,3	1/4"	15
0,3	0,4	1/4"	15
0,4	0,5	1/4"	15
0,6	0,9	1/4"	20
0,7	0,9	1/4"	20
0,8	1,1	1/4"	20
1,1	1,5	1/2"	20
1,5	2,0	1/2"	30
2,2	3,0	1/2"	30

De getoonde druppelsnelheden zijn instellingen bij benadering. Als er te veel olie uit de uitlaat van de machine komt, moet de druppelsnelheid iets worden verlaagd. Deze druppelsnelheden zijn mogelijk niet van toepassing op smeereenheden van andere fabrikanten. Het meest eenvoudige is, om te beginnen met een hoge druppelsnelheid en deze terug te brengen tot de juiste instelling.

ONDERHOUD & REPARATIE

Voor een optimale werking en veiligheid bij het gebruik van de apparatuur, is regelmatig onderhoud een cruciale factor. ATA hanteert gunstige prijzen voor reserve onderdelen, waardoor routinematig preventief onderhoud kostenefficiënt kan worden uitgevoerd. Dit draagt bij tot een verminderd risico op gebreken die trillingsgerelateerd zijn en kan de levensduur verlengen van zowel het gereedschap als de verbruiksartikelen.

Naast de interne reparatiefaciliteit bieden wij technische tekeningen voor reserveonderdelen. Voor alle gereedschappen zijn demontage instructies en kits beschikbaar. Alle gereedschappen voldoen aan de EG-machinerichtlijn en de bijbehorende wijzigingen en de CE-markeringrichtlijn 2006/42 / EG.

EIGENSCHAPPEN & VEILIGHEID



Anti
Vibratie



Veiligheidsbril
verplicht



Stofmasker
verplicht



Gehoorbescherming
verplicht



Smering
verplicht




Smerings
vrij

MODEL SPECIFICATIES



Toerental
(omw/min)



Vermogen
(pk)




Vermogen
(Watt)



Gewicht
(kg)



Gewicht
(lb)



Lengte
(mm)



Diameter/Hoogte kop
(mm)



Lucht-
verbruik
(m3/min)



Lucht-
verbruik
(cfm)



Geluidsniveau
(db(A))



Standaard
Spantangmaat
(mm)



Spantangopties
(mm)



Spantangtype



Luchtuitlaat



Hendeltype



Spindeldraad




Automatische
Stabilisator




Type
zijhandgreep


VERBRUIKSARTIKELEN



Stiftfrezes




Stiftfrezes
(VHM)



Stiftstenen



Flexibele schijven




Flexibele schijven
(mini)



Lamellenschijven



Lamellenschijven
(jumbo)




Minischijven



Snelwisselschijven



Fiberschijven



Schuurbanden



Lamellenslijpstift



Komborstels

Rechte slijpers

SPT80R										Stiftslijper > art.nr.21111601 > pag.6	
Spantang 3 mm CC3 21111615	Spansleutel 7" SSL1 7" 21111622	Persluchtslang 1 m PLS6 21111632	Over slang 0.75 m OVS055 21111644	Slangenset 2 m PLS-054 21111643							
SPT100R										Stiftslijper > art.nr.21111600 > pag.6	
Spantang 3 mm CC3 21111615	Spansleutel 7" SSL1 7" 21111622	Persluchtslang 1 m PLS6 21111632	Over slang 0.75 m OVS055 21111644	Slangenset 2 m PLS-054 21111643							
SPM45R										Stiftslijper > art.nr.21111597 > pag.7	
Spantang 3 mm CC3 21111615	Spansleutel 7" SSL1 7" 21111622	Persluchtslang 1 m PLS6 21111632	Over slang 0.75 m OVS055 21111644	Slangenset 2 m PLS-054 21111643							
SPM60R										Stiftslijper > art.nr.21111598 > pag.7	
Spantang 3 mm CC3 21111615	Spansleutel 7" SSL1 7" 21111622	Persluchtslang 1 m PLS6 21111632	Over slang 0.75 m OVS055 21111644	Slangenset 2 m PLS-054 21111643							
SPM80R										Stiftslijper > art.nr.21111599 > pag.7	
Spantang 3 mm CC3 21111615	Spansleutel 7" SSL1 7" 21111622	Persluchtslang 1 m PLS6 21111632	Over slang 0.75 m OVS055 21111644	Slangenset 2 m PLS-054 21111643							
ST100										Turbine stiftslijper > art.nr.21111602 > pag.8	
Spantang 3 mm CC3 21111615	Spansleutel 7" SSL1 7" 21111622	Persluchtslang 1 m PLS5 21111631									
SDM26L										Rechte slijper > art.nr.21111575 > pag.9	
Spantang 3 mm CB3 21111612	Spantang 6 mm CB6 21111613	Spansleutel 7/16" SSL2 7/16" 21111619	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627						
SDM26LR										Rechte slijper > art.nr.21111576 > pag.9	
Spantang 3 mm CB3 21111612	Spantang 6 mm CB6 21111613	Spansleutel 7/16" SSL2 7/16" 21111619	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Over slang 1 m OVS6 21111649	Slangenset 2 m PLS-122 21111647				
SDM30L										Rechte slijper > art.nr.21111577 > pag.9	
Spantang 3 mm CB3 21111612	Spantang 6 mm CB6 21111613	Spansleutel 7/16" SSL2 7/16" 21111619	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627						
SDM30LR										Rechte slijper > art.nr.21111578 > pag.9	
Spantang 3 mm CB3 21111612	Spantang 6 mm CB6 21111613	Spansleutel 7/16" SSL2 7/16" 21111619	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Over slang 1 m OVS6 21111649	Slangenset 2 m PLS-122 21111647				
SDM37L										Rechte slijper > art.nr.21111579 > pag.9	
Spantang 3 mm CB3 21111612	Spantang 6 mm CB6 21111613	Spansleutel 7/16" SSL2 7/16" 21111619	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627						
SDM37LR										Rechte slijper > art.nr.21111580 > pag.9	
Spantang 3 mm CB3 21111612	Spantang 6 mm CB6 21111613	Spansleutel 7/16" SSL2 7/16" 21111619	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Over slang 1 m OVS6 21111649	Slangenset 2 m PLS-122 21111647				
SM10L										High power slijper > art.nr.21111582 > pag.10	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 14" SSL1 14" 21111623	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627				
SM10LR										High power slijper > art.nr.21111583 > pag.10	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 14" SSL1 14" 21111623	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Over slang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642		
SM16L										High power slijper > art.nr.21111584 > pag.10	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 14" SSL1 14" 21111623	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627				
SM16LR										High power slijper > art.nr.21111585 > pag.10	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 14" SSL1 14" 21111623	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Over slang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642		

SM25L										High power slijper > art.nr. 21111586 > pag.10	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 1 1/4" SSL1 1/4" 21111623	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627				
SM25LR										High power slijper > art.nr. 21111587 > pag.10	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 1 1/4" SSL1 1/4" 21111623	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642		
SMD18LR										Slijper met lage vibratie > art.nr. 21111588 > pag.11	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 1 1/4" SSL1 1/4" 21111623	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642		
SMD25LR										Slijper met lage vibratie > art.nr. 21111589 > pag.11	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 1 1/4" SSL1 1/4" 21111623	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642		
SMD30LR										Slijper met lage vibratie > art.nr. 21111590 > pag.12	
Spantang 3 mm CB3 21111612	Spantang 6 mm CB6 21111613	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 1 1/4" SSL1 1/4" 21111623	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642				
S5L										Schuurmachine/polijstmachine met lage snelheid > art.nr. 21111574 > pag.13	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL1 21111624	Persluchtslang 3 m PLS3 21111629				
STX3L										Schuurmachine/polijstmachine met lage snelheid > art.nr. 21111603 > pag.14	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL3 21111626	Persluchtslang 3 m PLS3 21111629				
STX5L										Schuurmachine/polijstmachine met lage snelheid > art.nr. 21111604 > pag.14	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL3 21111626	Persluchtslang 3 m PLS3 21111629				

Verlengde slijpers

RAMX13LR										Verlengde haakse schuurmachine > art.nr. 21111572 > pag.18	
Spantang 3 mm CB3 21111612	Spantang 6 mm CB6 21111613	Spansleutel 7/16" SSL2 7/16" 21111619	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642	Overslang 1 m OVS6 21111649			
SHG18LR										Verlengde rechte slijper > art.nr. 21111581 > pag.19	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS-005 21111640			
SMX10L										Verlengde rechte slijper > art.nr. 21111591 > pag.20	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627				
SMX10LR										Verlengde rechte slijper > art.nr. 21111592 > pag.20	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642		
SMX16L										Verlengde rechte slijper > art.nr. 21111593 > pag.20	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627				
SMX16LR										Verlengde rechte slijper > art.nr. 21111594 > pag.20	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642		
SMX25L										Verlengde rechte slijper > art.nr. 21111595 > pag.20	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627				
SMX25LR										Verlengde rechte slijper > art.nr. 21111596 > pag.20	
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642		

Slijpmachine met verlengde rechte spindel > art.nr. 21111605 > pag.21										
SX10LR	Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL 13/4" 21111616	Spansleutel 7/16" SSL 17/16" 21111618	Veiligheidshendel SL1 21111624	Persluchtslang 3 m PLS3 21111629	Slangenset 3 m PLS-114 21111648	Slangenset 2 m PLS-053 21111642
Slijpmachine met verlengde rechte spindel > art.nr. 21111606 > pag.21										
SX16LR	Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL 13/4" 21111616	Spansleutel 7/16" SSL 17/16" 21111618	Veiligheidshendel SL1 21111624	Persluchtslang 3 m PLS3 21111629	Slangenset 3 m PLS-114 21111648	Slangenset 2 m PLS-053 21111642
Slijpmachine met verlengde rechte spindel > art.nr. 21111607 > pag.21										
SX22LR	Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL 13/4" 21111616	Spansleutel 7/16" SSL 17/16" 21111618	Veiligheidshendel SL1 21111624	Persluchtslang 3 m PLS3 21111629	Slangenset 3 m PLS-114 21111648	Slangenset 2 m PLS-053 21111642

Haakse slijpers met spantang

Haakse slijper met spantang > art.nr. 21111556 > pag.24										
RA12M-C										
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 7/16" SSL17/7/16" 21111618	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642	Zijhandgeep Type A 21111639
Haakse schuurmachine > art.nr. 21111564 > pag.25										
Spantang 3 mm CA3 21111608	Spantang 6 mm CA6 21111609	Spantang 8 mm CA8 21111610	Spantang 10 mm CA10 21111611	Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Veiligheidshendel SL1 21111624	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627			
Haakse schuurmachine > art.nr. 21111570 > pag.26										
Spantang 3 mm CB3 21111612	Spantang 6 mm CB6 21111613	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Spansleutel 7/16" SSL17/7/16" 21111618	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS6 21111649	Slangenset 2 m PLS-122 21111647	Verlengde spindel 75 mm SP-EX75 21111653	Verlengde spindel 125 mm SP-EX125 21111654	
Haakse schuurmachine > art.nr. 21111571 > pag.26										
Spantang 3 mm CB3 21111612	Spantang 6 mm CB6 21111613	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Spansleutel 7/16" SSL17/7/16" 21111618	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS6 21111649	Slangenset 2 m PLS-122 21111647	Verlengde spindel 75 mm SP-EX75 21111653	Verlengde spindel 125 mm SP-EX125 21111654	
Haakse schuurmachine > art.nr. 21111573 > pag.27										
Spantang 3 mm CD3 21111614	Spansleutel - SSL1 21111620	Spansleutel - SSL2 21111621	Persluchtslang 1 m PLS5 21111631	Overslang 0.6 m OVS3 ASS 21111645	Slangenset 2 m PLS-012 21111641					
Haakse slijper voor komborstel/staalborstel > art.nr. 21111555 > pag.28										
Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642	Zijhandgeep Type A 21111639					

Haakse slijpers met schroefdraadas

Haakse slijper > art.nr. 21111551 > pag.32										
RA12M-100	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Zijhandgeep Type A 21111639				
Haakse slijper > art.nr. 21111552 > pag.32										
RA12M-100A	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Zijhandgeep Type A 21111639				
Haakse slijper > art.nr. 21111553 > pag.32										
RA12M-115	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Zijhandgeep Type A 21111639				
Haakse slijper > art.nr. 21111554 > pag.32										
RA12M-115A	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS7 21111652	Slangenset 2 m PLS-053 21111642	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Zijhandgeep Type A 21111639				
Haakse slijper > art.nr. 21111561 > pag.33										
RA14-125DS1	Spansleutel 3/4" SSL 2 3/4" 21111617	Veiligheidshendel SL1 21111624	Persluchtslang 3 m PLS2 21111628	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Inbussleutelset 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Pensleutel A419 21111650	Zijhandgeep Type S 21111638			
Haakse slijper > art.nr. 21111559 > pag.33										
RA14-115DS1	Spansleutel 3/4" SSL 2 3/4" 21111617	Veiligheidshendel SL1 21111624	Persluchtslang 3 m PLS2 21111628	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Inbussleutelset 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Pensleutel A419 21111650	Zijhandgeep Type S 21111638			
Haakse slijper > art.nr. 21111557 > pag.33										
RA14-100DS1	Spansleutel 3/4" SSL 2 3/4" 21111617	Veiligheidshendel SL1 21111624	Persluchtslang 3 m PLS2 21111628	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Inbussleutelset 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Pensleutel A662 21111651	Zijhandgeep Type S 21111638			

RA14S-125PA5										Haakse slijper > art.nr. 21111563 > pag.34
Veiligheidshendel	Persluchtslang 3 m PLS2 21111628	Inbussleutel 95 mm IB-002 21111633	Pensleutel A419 21111650	Zijhandgeep Type A 21111639						
SL1 21111624										
RA14-125PA4										Haakse slijper > art.nr. 21111562 > pag.35
Veiligheidshendel	Persluchtslang 3 m PLS2 21111628	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Inbussleutelset 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Pensleutel A419 21111650	Zijhandgeep Type A 21111639					
SL1 21111624										
RA14-115PA4										Haakse slijper > art.nr. 21111560 > pag.35
Veiligheidshendel	Persluchtslang 3 m PLS2 21111628	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Inbussleutelset 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Pensleutel A419 21111650	Zijhandgeep Type A 21111639					
SL1 21111624										
RA14-100PA4										Haakse slijper > art.nr. 21111558 > pag.35
Veiligheidshendel	Persluchtslang 3 m PLS2 21111628	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Inbussleutelset 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Pensleutel A662 21111651	Zijhandgeep Type A 21111639					
SL1 21111624										
RA5										Haakse slijpmachine met lage snelheid > art.nr. 21111565 > pag.36
Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Veiligheidshendel SL3 21111626	Persluchtslang 3 m PLS3 21111629	Pensleutel A419 21111650	Zijhandgeep Type S 21111638						
RA6 AVH										Grote haakse slijper > art.nr. 21111566 > pag.37
Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Veiligheidshendel SL3 21111626	Persluchtslang 3 m PLS4 21111630	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Pensleutel A419 21111650	Zijhandgeep Type A 21111639					
RA8 AVH										Grote haakse slijper > art.nr. 21111567 > pag.37
Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Veiligheidshendel SL3 21111626	Persluchtslang 3 m PLS4 21111630	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Pensleutel A419 21111650	Zijhandgeep Type A 21111639					

Bandslijpmachines

BL16L										Bandslijpmachine > art.nr. 21111550 > pag.40
Veiligheidshendel	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Inbussleutel 65 mm IB-031 21111636							
SL1 21111624										
RALM10L										Bandslijpmachine > art.nr. 21111568 > pag.41
Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS6 21111649	Slangenset 2 m PLS-122 21111647	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Pensleutel A419 21111650				
RALM20L										Bandslijpmachine > art.nr. 21111569 > pag.41
Spansleutel 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Overslang 1 m OVS6 21111649	Slangenset 2 m PLS-122 21111647	Inbussleutel 70 mm IB-118 21111634	Pensleutel A419 21111650				

Zijgrepen



Type S



Type A

Type	Beschrijving	Art.nr
S	Stevige handgreep, robuust ontwerp	21111638
A	Robuust, volledig rubberen handvat. Comfortabel ergonomisch ontwerp met rubberen isolatiebuffer voor minder trillingen	21111639

SMD30LR										ArticleGroupName > art.nr. ArticleNumber > pag.page
Spantang 3 mm CB3 21111612	Spantang 6 mm CB6 21111613	Spansleutel 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Spansleutel 14" SSL1 14" 21111623	Veiligheidshendel SL2 21111625	Persluchtslang 2 m PLS1 21111627	Slangenset 2 m PLS-053 21111642				

BESTELLINGEN, INFORMATIE & ADVIES

Telefoon: 0413 34 22 75
E-mail: info@huvema.nl
Web: www.huvema.nl

SHOWROOM & BEZOEK

Kennedylaan 14 - 5466 AA VEGHEL
Maandag t/m donderdag: van 08:30 tot 17:00 uur
Vrijdag van 08:30 tot 16:00 uur

Getoonde prijzen zijn excl. 21% BTW en geldig tot 28-02-2020 - Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.